


Ognioodporne drzwi EI60 z panoramicznym przeszkleniem.

Po raz pierwszy prezentujemy
przeszkłone drzwi o 60
minutowej dymoszczelności
i ognioodporności.

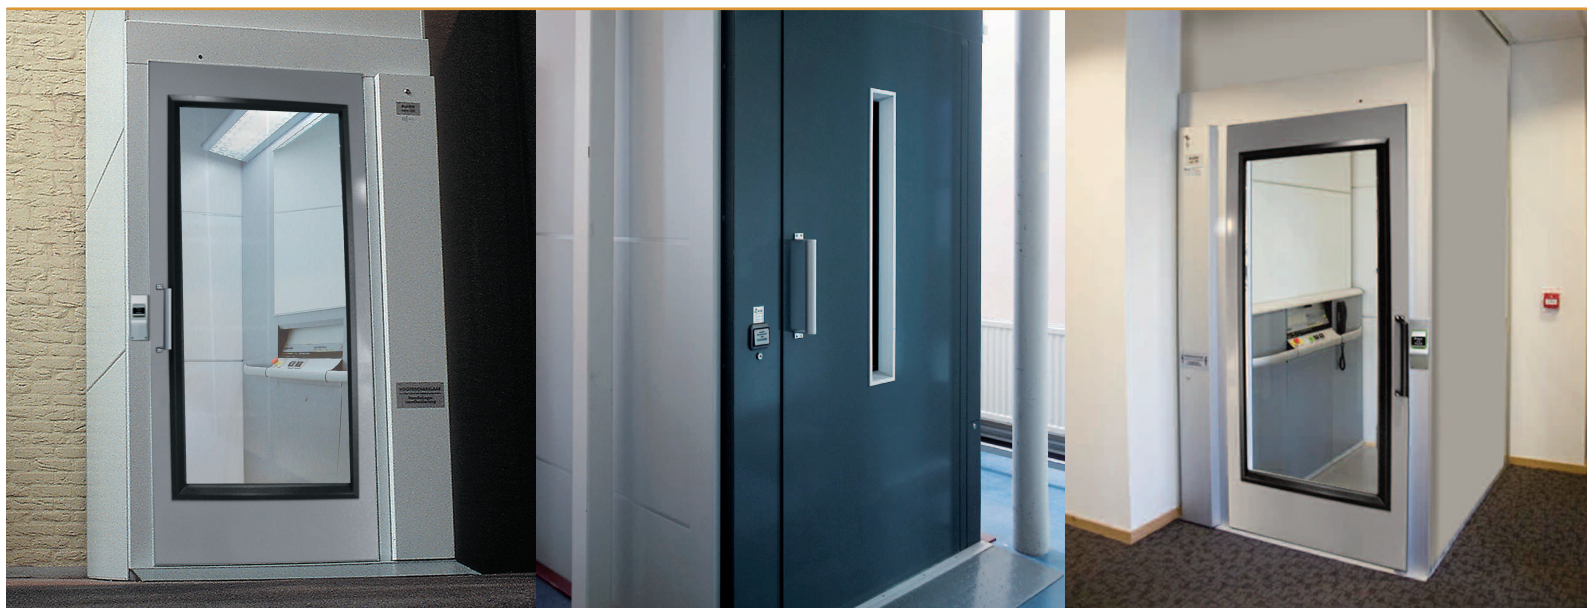

EI60 wersja z panoramicznym przeszkleniem

EI60 wykonane z blachy

EI60 wersja z panoramicznym przeszkleniem

Ogniodporne drzwi uchylne EI60 z panoramicznym przeszkleniem.

Otwierają się nowe możliwości projektowania design w miejscach wymagających ogniodpornych barier.

Drzwi z panoramicznym przeszkleniem spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy dźwigowej 95/16EC i europejskiego standardu EN 81-58.

Uchylne drzwi są osadzone w ościeżnicy, która ma tę samą klasę odporności co skrzydło drzwi.

Drzwi mają zastosowanie w wolno stojących szybach windowych lub jako część istniejącej ściany.

Drzwi zawieszane są na wbudowanych zawiasach, posiadają gładką wewnętrzną stronę, bez widocznych szczelin, łączeń i śrub.

W standardzie drzwi są dostarczane w RAL 9016, a na życzenie lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

FAKTY DANE TECHNICZNE, A5000 & A7000

Udźwig	400 kg
Prędkość	9 m/min (0,15 m/s)
Wysokość podnoszenia	do 13 m
Wymiar platformy	1500 x 1000 / 1500 x 1100 mm (szer. x dł.)
Wymiar otwarcia w stropie	1600 x 1400 / 1600 x 1500 mm (szer. x dł.)
Szyb	Stalowy z paneli, RAL 9016
Usytuowanie drzwi	Po jednej stronie, przejazd na wprost, przejazd kątowy
Drzwi	Uchylne, wysokie (front) i niskie (połfront). Drzwi stalowe kolor RAL 9016, drzwi aluminiowe anodowane aluminium, drzwi o klasie ogniodporności EI60
Wymiar drzwi	2000 x 900 mm
Wymiar drzwi niskich	1100 x 900 mm
System sterowania	Mikrokomputerowy system sterowania
Zasilanie	400 V, 3 fazy 50/60 Hz, 16 A prąd początkowy Falownik jest wyposażeniem dodatkowym (220-230 V 1 faza lub 380-400 V 3 fazy)
Silnik	2,2 kW
Alarm	Wejście do podłączenia alarmu do recepcji, portierni etc.

FAKTY DANE TECHNICZNE, EI60

Światło drzwi szer.	900 mm
Światło drzwi wys.	2000 mm
Wymiary szkła	700 x 1563 mm



Cibes Lift AB, P.O.Box 6, SE-811 02 Järbo, Sweden. Tel: +46 290 295 50. Fax: +46 290 295 69
sales@cibeslift.com. www.cibeslift.com

We reserve the right to product alterations. © Cibes Lift AB 2009 – All rights reserved RCD000594650-0001